

1.

De iPhone moet uit staan als u hem uit elkaar haalt.

Verwijder als eerste de twee 3,6 mm. schroeven naast de Lightning connector.



2.

Druk een zuignap net boven de home button op het scherm.



3.

Zorg ervoor dat de zuignap stevig aan het scherm vast zit. Houdt de iPhone vervolgens goed vast en trek aan de zuignap om het scherm een beetje van de achterkant los te maken.

Duw met een openingstool de achterkant naar beneden wanneer u aan de zuignap trekt. Er zitten verschillende klemmetjes die los moeten komen, dus u zal wat kracht moeten gebruiken.



4.

Verwijder de zuignap van de iPhone.



Simkaart connector iPhone 6

Reparatie handleiding



5.

Draai de voorkant 90° van de achterkant af. Houd het scherm in de volgende stappen in deze positie, totdat het scherm helemaal verwijderd is.



6.

Verwijder de volgende schroeven:

- Drie 1,2 mm. schroeven (rood)
- Een 1,7 mm. schroef (oranje)
- Een 3,1 mm. schroef (geel)



7.

Verwijder deze houder van de iPhone.



8.

Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de camera- en sensorkabel los te maken.

Simkaart connector iPhone 6

Reparatie handleiding




9.

Maak de home button kabel los.



10.


Maak de digitizer kabel los.

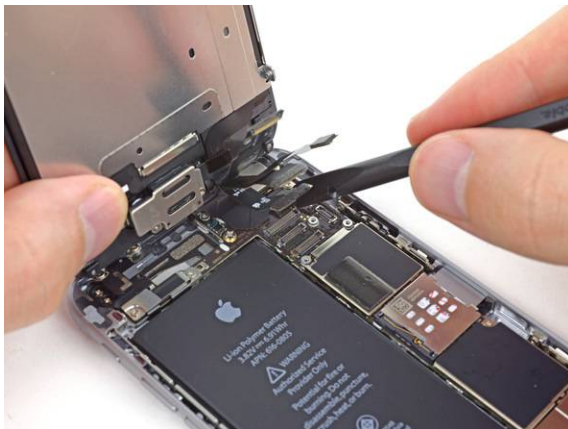

11.

Maak als laatste de LCD kabel los.

Let op: deze kabel kan tijdens het monteren van het scherm los gaan, waardoor het scherm wit blijft. Als dit gebeurt, moet u de kabel opnieuw bevestigen.

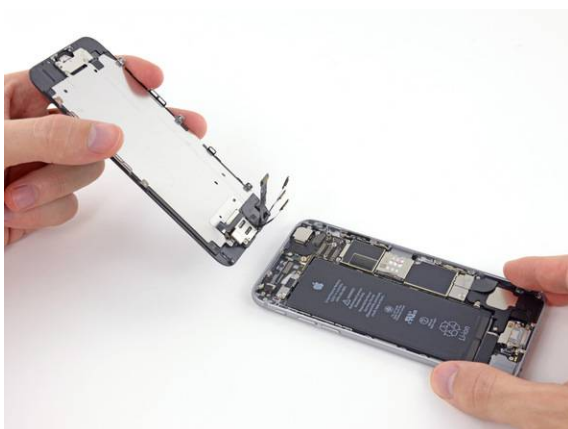

12.

Verwijder de voorkant van de iPhone.

Simkaart connector iPhone 6

Reparatie handleiding



13.

Steek een simkaart verwijderdtool of een dunne paperclip in het kleine gat in de simkaart houder.

Druk om de simkaart houder te verwijderen.




14.

Verwijder de sim kaart houder van de iPhone.



15.

Verwijder de 1,7 mm. schroef (rood) van de simkaart connector.

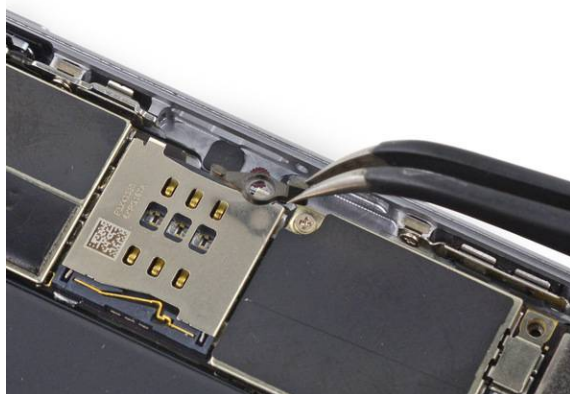

16.

Verwijder de simkaart connector van de iPhone.

Simkaart connector iPhone 6

Reparatie handleiding



© 2015 i-Completer CC BY-NC-SA, source: iFixit.com.

Deze handleiding valt onder de Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike licentie. i-Completer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van deze handleiding.

